

## Conexión rápida milimétrica de latón, rosca R.



- \* Todas sus piezas excepto las juntas de sellado son de latón
- \* Variedad de modelos.
- \* Variedad en tamaños y conexiones.
- \* Gran resistencia a la corrosión.


### Cómo Pedir:

Modelo	Conexión 1	Conexión 2
<b>Ejemplo:</b> <b>1121</b>	<b>10</b>	<b>28</b>
1121A = Conexión recta lisa, rosca macho	04 = tubo Ø4 mm	M5 = Rosca M5x0.8
1121 = Conexión recta, rosca macho	06 = tubo Ø6 mm	18 = Rosca R1/8
.	08 = tubo Ø8 mm	28 = Rosca R1/4
.	10 = tubo Ø10 mm	38 = Rosca R3/8
.	12 = tubo Ø12 mm	48 = Rosca R1/2
1070 = Conexión en "X", conexión rápida		00 = igual a conexión 1
		04 = tubo Ø4 mm
		06 = tubo Ø3 mm
		08 = tubo Ø8 mm
		10 = tubo Ø10 mm
		12 = tubo Ø12 mm

## Especificaciones Técnicas


Fluido de funcionamiento	Aire comprimido previamente filtrado (ISO 8573-1) Agua (condicional)*
Presión de funcionamiento	-100 KPa a 1.0 MPa (agua, 0.3 MPa)
Temperatura ambiente y de fluido	0 a 60°C

NO	DESCRIPCIÓN	CONEXIÓN DE POLÍMERO
1	Cuerpo de rosca	Latón
2	Junta de rosca	NBR
3	Cuerpo	Latón
4	Junta de tubo	NBR
5	Cuña de sujeción/Anillo de liberación	Latón
6	Manguera	PU/PE/PA

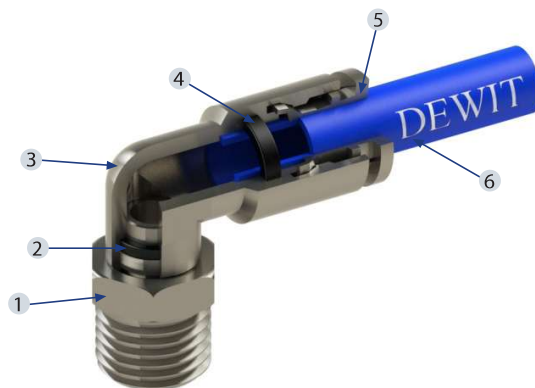


Conexión rápida milimétrica de latón, rosca R.

Conexión recta lisa, rosca R macho

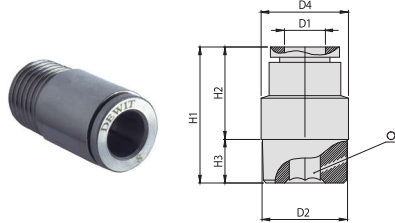


Modelo	D1	D2	Anchura nominal	D4	H1	H2	H3	Q	Peso (gr)
1121A04M5	4	M5	2	10	23	19.5	3.5	2	8.6
1121A0418		R 1/8	3	10	22.4	15.9	6.5	3	9.4
1121A0428		R 1/4	3	10	22.3	13.8	8.5	3	16.2
1121A06M5	6	M5	2	12	24	20.5	3.5	2	11.2
1121A0618		R 1/8	5	12	24	17.5	6.5	5	10.8
1121A0628		R 1/4	5	12	24	15.5	8.5	5	16.2
1121A0638	6	R 3/8	5	12	24.5	14.5	10	5	27.6
1121A0648		R 1/2	5	12	25	12	13	5	46
1121A0818		R 1/8	5	14	27.5	21	6.5	5	15.6
1121A0828	8	R 1/4	6	14	26.5	18	8.5	6	16.4
1121A0838		R 3/8	6	14	26.5	16.5	10	6	26.8
1121A0848		R 1/2	6	14	26.6	13.6	13	6	46.4
1121A1018	10	R 1/8	5	16	31	24.5	6.5	5	20
1121A1028		R 1/4	6	16	31.3	22.8	8.5	6	24.2
1121A1038		R 3/8	8	16	31.1	21.1	10	8	26
1121A1048	10	R 1/2	8	16	31.2	18.2	13	8	43.8
1121A1228		R 1/4	6	18	32.6	24.1	8.5	6	26.2
1121A1238		R 3/8	8	18	32	22	10	8	28.6
1121A1248	12	R 1/2	8	18	31	18	13	8	40.4

Conexión recta, rosca R macho

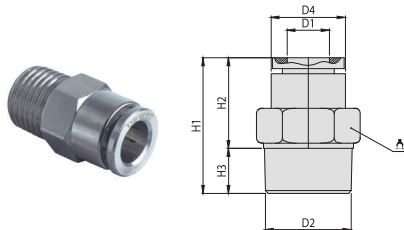

Modelo	D1	D2	Anchura nominal	H1	H2	H3	A	Peso (gr)
112104M5	4	M5	2	23	19.5	3.5	10	8.6
11210418		R 1/8	3.2	23	16.5	6.5	10	8.4
11210428		R 1/4	3.3	23	14.5	8.5	14	15.8
112106M5	6	M5	1.8	23.4	19.9	3.5	12	11.4
11210618		R 1/8	5	24.5	18	6.5	12	10.4
11210628		R 1/4	5	24	15.5	8.5	14	15.2
11210638	6	R 3/8	5	25.6	15.6	10	17	25.8
11210648		R 1/2	5	26.5	13.5	13	21	42.8
11210818		R 1/8	6.5	28.1	21.6	6.5	14	15.4
11210828	8	R 1/4	7.2	26.8	18.3	8.5	14	14.6
11210838		R 3/8	7.2	26.4	16.4	10	17	23.2
11210848		R 1/2	7.2	26.5	13.5	13	21	41.8
11211018	10	R 1/8	6.5	30.3	23.8	6.5	17	21.2
11211028		R 1/4	9	30.8	22.3	8.5	17	21.6
11211038		R 3/8	9	30.7	20.7	10	17	24.8
11211048	10	R 1/2	9.3	31.4	18.4	13	21	40.8
11211228		R 1/4	9	32.8	24.3	8.5	19	27.6
11211238		R 3/8	11	32	22	10	19	29.6
11211248	12	R 1/2	11	31.2	18.2	13	21	37.6


Conexión recta, conexión rápida



Modelo	D1	D2	Anchura nominal	D4	L1	Peso (gr)
10680400	4	4	2.8	10	36.3	14.4
10680600	6	6	5	12	37	18.8
10680800	8	8	6.2	14	39.5	21.6
10681000	10	10	8.5	16	43.2	29
10681200	12	12	10.3	18	44.2	34.6


Conexión rápida milimétrica de latón, rosca R.

Conexión recta, rosca R hembra

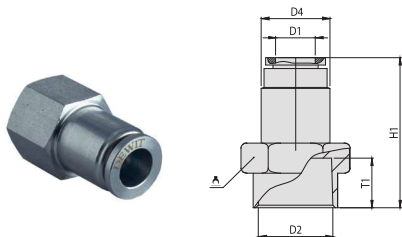


Modelo	D1	D2	Anchura nominal	D4	H1	T1		Peso (gr)
113004M5	4	M5	2.6	11.3	25.7	6	12	13.8
11300418		R 1/8	2.6	11.3	25	7	13	13.6
11300428		R 1/4	2.6	11.3	28	9	16	16.6
113006M5	6	M5	4.2	11.7	26	6	12	13.4
11300618		R 1/8	4.5	11.7	27.8	7	13	13.8
11300628		R 1/4	4.5	11.7	29	9	16	17.8
11300638		R 3/8	4	11.7	29.7	10	19	18.8
11300648	R 1/2	4	11.7	30.4	10.8	24	29	
11300818	8	R 1/8	6	13.7	28.1	7	14	17.2
11300828		R 1/4	6.2	13.7	29.8	9	16	19.6
11300838		R 3/8	6	13.7	31	10	19	22.6
11300848		R 1/2	6.4	13.7	32	10.8	24	32.6
11301018	10	R 1/8	8.3	16.1	29.6	7	17	28.6
11301028		R 1/4	8.5	16.1	33.2	9	17	29.2
11301038		R 3/8	9.1	16.1	33.6	10	20	33
11301048		R 1/2	8.5	16.1	33.2	10.8	24	32.8
11301228	12	R 1/4	8.6	18.2	32.4	9	19	28
11301238		R 3/8	10	18.2	32.2	10	19	25.2
11301248		R 1/2	10	18.2	33.4	10.8	24	33.8

Conexión recta pasamuros, conexión rápida

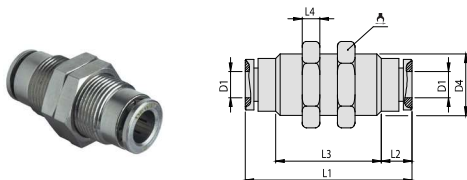


Modelo	D1	D2	Anchura nominal	D4	L1	L2	L3	L4		Peso (gr)
10690400	4	4	2.8	M14X1	36.5	8.75	19	4	17	30.6
10690600	6	6	5	M14X1	37	6.7	23.6	4	17	29.8
10690800	8	8	6.2	M16X1	39.5	7.75	24	4.5	19	37.2
10691000	10	10	8.5	M18X1	42.3	9.45	23.4	4.5	21	46
10691200	12	12	10.3	M20X1	44	9.5	25	4.7	24	57.8

Conexión recta reductora, macho




Modelo	D1	D2	Anchura nominal	D4	L1	Peso (gr)
10750604	6	4	3	10	37.7	10
10750806	8	6	5	12	39	13.2
10751008	10	8	6	14	44	19
10751208	12	8	7	14	40.5	18
10751210	12	10	8	16	44	21.2

Conexión en T, conexión rápida

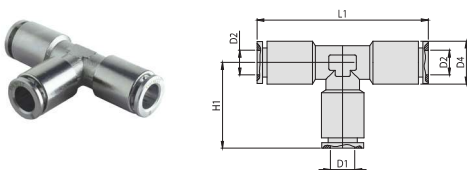

Modelo	D1	D2	Anchura nominal	D4	H1	L1	Peso (gr)
10620400	4	4	2.8	10	23	46	23.4
10620600	6	6	5	12	24.1	48.2	28.4
10620800	8	8	6.2	14	27.1	54.2	40
10621000	10	10	8.5	16	31.2	62.4	59.8
10621200	12	12	10.3	18	31.6	63.2	68


Conexión en Y, conexión rápida

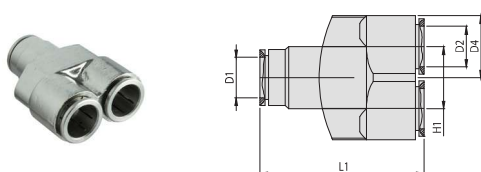

Modelo	D1	D2	Anchura nominal	D4	H1	L1	Peso (gr)
10640400	4	4	2.4	10	10	44	46
10640600	6	6	4	12	12	44	66.8
10640800	8	8	6.2	14	14	46	70
10641000	10	10	8	16	16	46	76.4
10641200	12	12	9.8	18.4	18.4	48.5	80.4


Conexión rápida milimétrica de latón, rosca R.

Conexión codo a 90°, rosca R macho

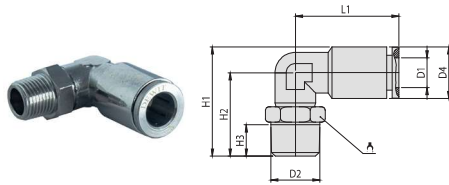


Modelo	D1	D2	Anchura nominal	D4	H1	H2	H3	L1		Peso (gr)
112204M5	4	M5	1.8	10	20.3	16.5	3.5	23	10	14
11220418		R 1/8	2.5	10	23	19.2	6.5	23	10	14.6
11220428		R 1/4	2.5	10	26	22.2	8.5	23	14	20.2
112206M5	6	M5	1.8	12	22	17.5	3.5	24.1	10	16.6
11220618		R 1/8	4	12	24.6	20.1	6.5	24.1	10	17.4
11220628		R 1/4	4	12	27.3	22.8	8.5	24.1	14	22.4
11220638		R 3/8	4	12	28.5	24	10	24.1	17	29.2
11220648	8	R 1/2	4	12	32.5	28	13	24.1	21	42.4
11220818		R 1/8	5.5	14	28	22.4	6.5	27.1	12	25
11220828		R 1/4	5.5	14	29.2	23.6	8.5	27.1	14	28.2
11220838		R 3/8	5.5	14	30.7	25.1	10	27.1	17	35.8
11220848		R 1/2	5.5	14	34	28.4	13	27.1	21	48.6
11221018	10	R 1/8	7.5	16	30.3	23.5	6.5	31.2	14	35
11221028		R 1/4	7.5	16	33.5	26.7	8.5	31.2	14	37.8
11221038		R 3/8	7.5	16	34.1	27.3	10	31.2	17	43.6
11221048		R 1/2	7.5	16	38	31.2	13	31.2	21	56.8
11221228	12	R 1/4	9	18	34.5	26.8	8.5	31.6	17	46.2
11221238		R 3/8	9.3	18	35.6	27.9	10	31.6	17	48.2
11221248		R 1/2	9.3	18	38.8	31.1	13	31.6	21	59.6

Conexión codo a 90° con hexágono, rosca R macho

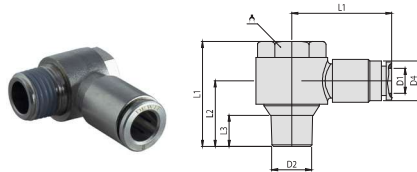

Modelo	D1	D2	Anchura nominal	D4	H1	H2	H3	L1		Peso (gr)
112704M5	4	M5	1.8	10	18.3	10.4	3.5	27.8	8	23.4
11270418		R 1/8	2.6	10	24	12.8	6.5	26.4	12	22.8
11270428		R 1/4	2.6	10	27.9	17	8.5	27.4	15	40.8
112706M5	6	M5	1.8	10.6	18.3	10.4	3.5	28.5	8	22.8
11270618		R 1/8	3.8	12	24	12.8	6.5	26.8	12	24.2
11270628		R 1/4	3.2	12	26.5	17	8.5	28.8	14	32.8
11270638		R 3/8	4	10.6	33.5	21.5	10	30.4	19	63
11270648	8	R 1/2	4	12	37	24	13	31.8	15	87.8
11270818		R 1/8	4	14	24	12.8	6.5	28.2	12	28
11270828		R 1/4	4	14	26.5	17	8.5	30.3	14	36.6
11270838		R 3/8	5.5	12.8	33.5	21.5	10	31.1	19	65.4
11270848		R 1/2	5.5	12.8	37	24	13	32.9	24	90.2
11271018	10	R 1/8	4	14.6	24	12.8	6.5	31.8	15	39
11271028		R 1/4	5.8	14.6	26.5	17	8.5	31.8	15	47.6
11271038		R 3/8	7.2	14.6	33.5	21.5	10	33.6	19	72.8
11271048		R 1/2	7.5	14.6	37	24	13	36.3	24	93
11271228	12	R 1/4	5.8	16.6	26.5	17	8.5	35.8	19	52.4
11271238		R 3/8	9	16.6	33.5	21.5	10	35.8	19	77.6
11271248		R 1/2	9	16.6	37	24	13	36.5	24	93.4


Conexión codo a 90°, conexión rápida

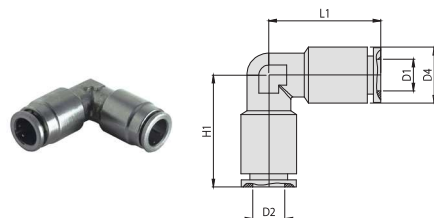


Modelo	D1	D2	Anchura nominal	D4	H1	L1	Peso (gr)
10660400	4	4	2.8	10	23	23	19.6
10660600	6	6	5	12	24.1	24.1	21.6
10660800	8	8	6.2	14	27.1	27.1	28
10661000	10	10	8.5	16	31.2	31.2	36
10661200	12	12	10.3	18	31.6	31.6	50.8

Conexión rápida milimétrica de latón, rosca R.

Conexión en T, rosca R macho central



Modelo	D1	D2	Anchura nominal	D4	H1	H2	H3	L1		Peso (gr)
112504M5	4	M5	1.8	10	20.3	16.5	3.5	46	10	25
11250418		R 1/8	2.5	10	23	19.2	6.5	46	10	22.8
11250428		R 1/4	2.5	10	26	22.2	8.5	46	14	28.2
112506M5	6	RM5	1.8	12	22	17.5	3.5	48.2	10	24
11250618		R 1/8	4	12	24.6	20.1	6.5	48.2	10	27
11250628		R 1/4	4	12	27.3	22.8	8.5	48.2	14	32.6
11250638	6	R 3/8	4	12	28.5	24	10	48.2	17	39.2
11250648		R 1/2	4	12	32.5	28	13	48.2	21	51.4
11250818	8	R 1/8	5.5	14	28	22.4	6.5	54.2	12	38.6
11250828		R 1/4	5.5	14	29.2	23.6	8.5	54.2	14	42
11250838		R 3/8	5.5	14	30.7	25.1	10	54.2	17	46.8
11250848	8	R 1/2	5.5	14	34	28.4	13	54.2	21	60.6
11251018		R 1/8	7.5	16	30.3	23.5	6.5	62.4	14	52.2
11251028	10	R 1/4	7.5	16	33.5	26.7	8.5	62.4	14	54.4
11251038		R 3/8	7.5	16	34.1	27.3	10	62.4	17	60.2
11251048		R 1/2	7.5	16	38	31.2	13	62.4	21	74
11251228	12	R 1/4	9	18	34.5	26.8	8.5	63.2	17	65.8
11251238		R 3/8	9.3	18	35.6	27.9	10	63.2	17	68.4
11251248		R 1/2	9.3	18	38.8	31.1	13	63.2	21	80.4



Conexión en X, conexión rápida

Modelo	D1	Anchura nominal	D4	H1	L1	Peso (gr)
10700400	4	2.8	10	23	46	36.4
10700600	6	5	12	24.1	48.2	35
10700800	8	6.2	14	27.1	54.2	51.4
10701000	10	8.5	16	31.2	62.4	63
10701200	12	10.3	18	31.6	63.2	84.4

## Conexión rápida milimétrica de acero inoxidable, rosca R



- \* Gran variedad de modelos.
- \* Variedad en tamaños y conexiones
- \* Todas sus piezas excepto las juntas de sellado son de acero inoxidable 316
- \* Junta de sellado de Viton (FKM), resistente a la corrosión, al ácido y a las altas temperaturas.
- \* Las piezas no contienen aceites, cumple con las leyes de higiene alimentaria (apta para la industria alimentaria, química y otras).


### Cómo Pedir:

	Modelo*	Conexión 1	Conexión 2
<i>Ejemplo:</i>	<b>2121</b>	<b>10</b>	<b>28</b>
	2130 = Conexión recta, rosca R hembra	04 = tubo Ø4 mm	M5 = Rosca M5x0.8
	.	06 = tubo Ø6 mm	18 = Rosca R1/8
	.	08 = tubo Ø8 mm	28 = Rosca R1/4
	.	10 = tubo Ø10 mm	38 = Rosca R3/8
	2062 = Conexión en "T", conexión rápida	12 = tubo Ø12 mm	48 = Rosca R1/2
			00 = igual a conexión 1

## Especificaciones Técnicas


Fluido de funcionamiento	Aire comprimido previamente filtrado (ISO 8573-1) Vapor Agua (condicional)*
Presión de funcionamiento	-100 KPa a 1.5 MPa
Presión máxima	2.0 MPa
Temperatura ambiente y de fluido	-20 a 140°C

NO	DESCRIPCIÓN	CONEXIÓN DE POLÍMERO
1	Cuerpo de rosca	Acero inoxidable 316
2	Junta de rosca	FKM
3	Cuerpo	Acero inoxidable 316
4	Junta de tubo	FKM
5	Cuña de sujeción	Acero inoxidable 316
6	Anillo de liberación	Acero inoxidable 301
7	Manguera	PU/PE/PA

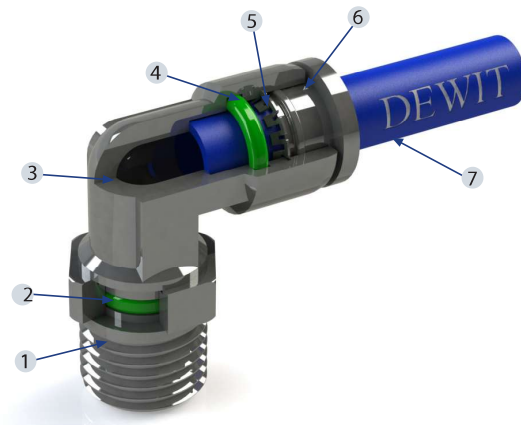


Conexión rápida milimétrica de acero inoxidable, rosca R

Conexión recta, rosca R macho

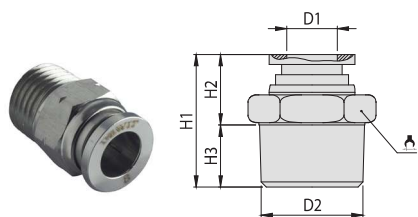


Modelo	D1	D2	Anchura nominal	H1	H2	H3		Peso (gr)
212104M5	4	M5	2.8	25	21.5	3.5	11	11.2
21210418		R 1/8	3.2	20	13.5	6.5	11	9.4
21210428		R 1/4	2.8	24.4	15.9	8.5	14	20.4
212106M5	6	M5	2.5	25.5	22	3.5	11	9.4
21210618		R 1/8	5	20	13.5	6.5	12	8.6
21210628		R 1/4	5	21.4	12.9	8.5	14	14.4
21210638	6	R 3/8	5.5	24.9	14.9	10	17	29
21210648		R 1/2	5	26.5	13.5	13	22	50.6
21210818		R 1/8	6	25.2	18.7	6.5	14	14.4
21210828	8	R 1/4	6	23.5	15	8.5	14	14.8
21210838		R 3/8	6	23.5	13.5	10	17	24.2
21210848		R 1/2	6	27	14	13	22	48.6
21211018	10	R 1/8	6.4	28	21.5	6.5	17	20.4
21211028		R 1/4	8	29.6	21.1	8.5	17	24.6
21211038		R 3/8	8	25	15	10	17	22.8
21211048	10	R 1/2	8	28	15	13	22	45.4
21211228		R 1/4	9	32.5	24	8.5	20	31
21211238		R 3/8	9	29.5	19.5	10	20	32.8
21211248	12	R 1/2	9	31.5	18.5	13	22	47.4
21211648		R 1/2	11.9	39	26	13	24	66.2

Conexión recta, rosca R hembra

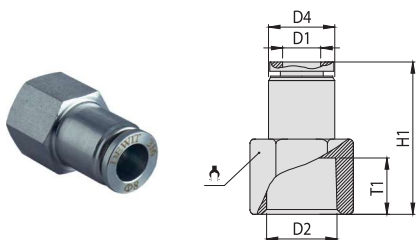


Modelo	D1	D2	Anchura nominal	D4	H1	T1		Peso (gr)
21300418	4	R 1/8	3.2	10	28	8.4	14	18.2
21300428		R 1/4	3.2	10	29.8	12	17	22.2
21300618	6	R 1/8	5.2	12	27.3	8.4	14	18.2
21300628		R 1/4	5.4	12	30.2	12	17	23.2
21300638		R 3/8	5.4	12	32.7	12	19	29
21300648	6	R 1/2	5.4	12	32.8	14.2	24	36
21300818		R 1/8	7	14	29	8.4	14	19.8
21300828		R 1/4	8	14	30.2	12	17	25
21300838	8	R 3/8	8	14	33.1	12	19	29.6
21300848		R 1/2	8	14	32.1	14.2	24	38.6
21301018	10	R 1/8	8	16	30.7	8.4	17	30.2
21301028		R 1/4	8.1	16	29.8	12	17	25.8
21301038		R 3/8	9.5	16	33	12	19	30.6
21301048	10	R 1/2	9.5	16	33	14.2	24	39.8
21301228		R 1/4	10.9	19	33	12	19	39.8
21301238		R 3/8	10.3	19	32.7	12	19	31.2
21301248	12	R 1/2	11.5	19	33.7	14.2	24	44.2

Conexión recta, conexión rápida



Modelo	D1	D2	Anchura nominal	D4	L1	Peso (gr)
20680400	4	4	3	10	33.8	13.8
20680600	6	6	4.7	12	34	16.6
20680800	8	8	6.2	14	36	22.6
20681000	10	10	8.3	16	38.6	26.6
20681200	12	12	10	20	34.3	47.8


Conexión recta pasamuros, conexión rápida

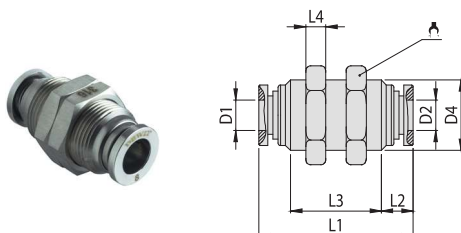


Modelo	D1	D2	Anchura nominal	D4	L1	L2	L3	L4		Peso (gr)
20690400	4	4	3	M12X1	34	5.75	22.5	3.7	17	25.8
20690600	6	6	4.7	M14X1	32	5.75	20.5	4	17	25.8
20690800	8	8	6.2	M16X1	35.2	6.85	21.5	4.5	19	34
20691000	10	10	8.3	M18X1	39.5	7.75	24	5	21	46.6
20691200	12	12	10	M20X1	42.5	7.25	28	4	24	57.6

Conexión rápida milimétrica de acero inoxidable, rosca R

Conexión codo a 90°, rosca R macho

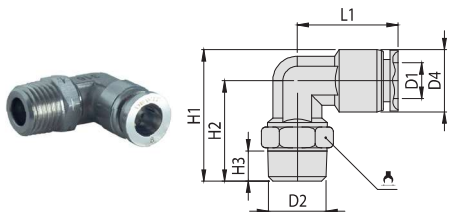


Modelo	D1	D2	Anchura nominal	D4	H1	H2	H3	L1		Peso (gr)
212204M5		M5	2.5	9.5	26.8	22.05	3.5	17.7	10	13.4
21220418	4	R 1/8	2.5	9.5	27.4	22.65	6.5	17.7	11	16.2
21220428		R 1/4	2.5	9.5	31.2	26.45	8.5	17.7	14	23.2
212206M5		M5	2.5	11.4	27.5	21.8	3.5	20	11	17.2
21220618		R 1/8	3.7	12	28.3	22.3	6.5	20	12	20.6
21220628	6	R 1/4	3.7	11.4	30.4	24.7	8.5	20	14	25.4
21220638		R 3/8	3.7	11.4	32	26.3	10	20	17	32.2
21220648		R 1/2	3.7	11.4	35	29.3	13	20	22	48.8
21220818		R 1/8	5	13.5	30.5	23.75	6.5	21.5	14	26
21220828		R 1/4	5	14	31.6	24.6	8.5	21.5	14	29.4
21220838	8	R 3/8	5	13.5	34.1	27.35	10	21.5	17	37.2
21220848		R 1/2	5	13.5	37.6	30.85	13	21.5	22	55
21221018		R 1/8	4.5	16.1	34	25.95	6.5	25.8	17	42.4
21221028		R 1/4	7.3	16.1	36.6	28.55	8.5	25.8	17	46.2
21221038	10	R 3/8	7.3	16.1	37.4	29.35	10	25.8	17	46.4
21221048		R 1/2	7.3	16.1	40	31.95	13	25.8	22	61
21221228		R 1/4	8.5	18.3	43.4	34.25	8.5	29	19	62.4
21221238	12	R 3/8	8.5	18.3	43.2	34.05	10	29	19	66.8
21221248		R 1/2	9.5	20	42.8	32.8	13	29	22	78.8
21221648	16	R 1/2	10	23	47.6	36.1	13	34.8	22	100.2

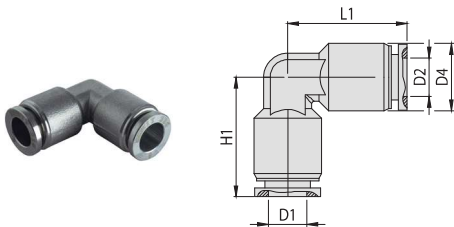


Conexión codo a 90°, conexión rápida

Modelo	D1	D2	Anchura nominal	D4	H1	L1	Peso (gr)
20660400	4	4	3	10	22.2	22.2	18.6
20660600	6	6	4.5	11.5	22.3	22.3	18.2
20660800	8	8	6.2	13.5	24	24	24
20661000	10	10	8.5	16	26.7	26.7	38
20661200	12	12	10	19	30.4	30.4	56.6

Conexión en "T", rosca R macho central

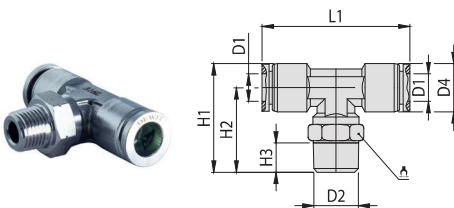

Modelo	D1	D2	Anchura nominal	D4	H1	H2	H3	L1		Peso (gr)
212504M5		M5	2.8	9.5	25.3	20.55	3.5	36	11	18.4
21250418		R 1/8	3.2	9.5	26.7	21.95	6.5	36	11	20.4
21250428		R 1/4	2.8	9.5	29.2	24.45	8.5	36	14	26.2
212506M5		M5	2.5	11.5	26.3	20.55	3.5	42	12	24
21250618		R 1/8	5	11.5	27.2	21.45	6.5	42	14	
21250628	6	R 1/4	5	11.5	30	24.25	8.5	42	14	30
21250638		R 3/8	5.5	11.5	30.4	24.65	10	42	17	37
21250648		R 1/2	5	11.5	34.4	28.65	13	42	22	55.2
21250818		R 1/8	6	13.5	30.6	23.85	6.5	44.3	14	34.2
21250828		R 1/4	6	13.5	33.5	26.75	8.5	44.3	14	37
21250838	8	R 3/8	6	13.5	33.1	26.35	10	44.3	17	43.8
21250848		R 1/2	6	13.5	36.9	30.15	13	44.3	22	61.6
21251018		R 1/8	6.4	16	34.5	26.5	6.5	51.2	17	50.4
21251028		R 1/4	8	16	37.3	29.3	8.5	51.2	17	53.2
21251038	10	R 3/8	8	16	37.3	29.3	10	51.2	17	56.4
21251048		R 1/2	8	16	41.2	33.2	13	51.2	22	75.4
21251228		R 1/4	9	19	40	30.5	8.5	58.3	19	81
21251238	12	R 3/8	9	19	40	30.5	10	58.3	19	83
21251248		R 1/2	9	19	43.5	34	13	58.3	22	98.4

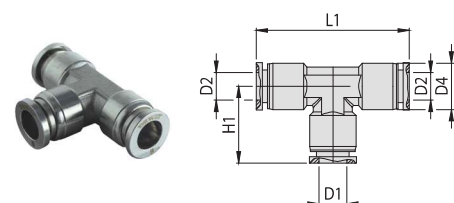

Conexión en "T", conexión rápida

Modelo	D1	D2	Anchura nominal	D4	H1	L1	Peso (gr)
20620400	4	4	3	9.5	17.25	34.5	16.4
20620600	6	6	4.5	12	20.4	40.8	24.6
20620800	8	8	6.2	13.5	21.2	44	31.2
20621000	10	10	8.5	16	25.5	51	49.4
20621200	12	12	10	19	28.2	56.4	73.6

## Conexión rápida estándar de latón, rosca NPT



- \* Todas sus piezas excepto las juntas de sellado son de latón.
- \* Variedad de modelos.
- \* Variedad en tamaños y conexiones
- \* Gran resistencia a la corrosión.


### Cómo Pedir:

	Modelo*	Conexión 1	Conexión 2
<i>Ejemplo:</i>	<b>1121</b>	<b>1/4</b>	<b>28</b>
	1121A = Conexión recta lisa, rosca macho	5/32 = tubo Ø5/32"	En blanco = igual a conexión 1
	1121 = Conexión recta, rosca macho	1/4 = tubo Ø1/4"	U10 = rosca 10-32UNF
	.	5/16 = tubo Ø5/16"	18 = rosca 1/8 NPT
	.	3/8 = tubo Ø3/8"	28 = rosca 1/4 NPT
	.	1/2 = tubo Ø1/2"	38 = rosca 3/8 NPT
	1062 = Conexión en "T", conexión rápida		48 = rosca 1/2 NPT

## Especificaciones Técnicas


Fluido de funcionamiento	Aire comprimido previamente filtrado (ISO 8573-1) Agua (condicional)*
Presión de funcionamiento	-100 KPa a 1.0 MPa (agua, 0.3 MPa)
Temperatura ambiente y de fluido	0 a 60°C

NO	DESCRIPCIÓN	CONEXIÓN DE POLÍMERO
1	Cuerpo de rosca	Latón
2	Junta de rosca	NBR
3	Cuerpo	Latón
4	Junta de tubo	NBR
5	Cuña de sujeción/Anillo de liberación	Latón
6	Manguera	PU/PE/PA

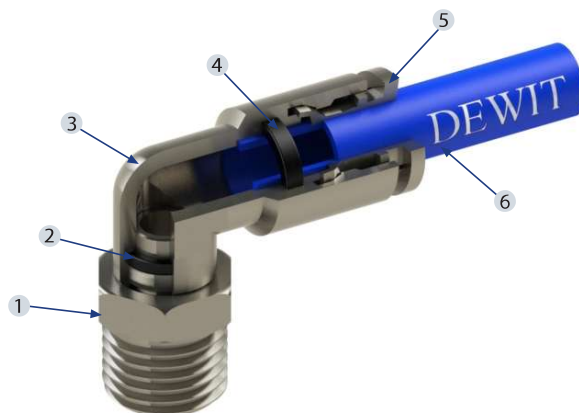


Conexión rápida estándar de latón, rosca NPT

Conexión recta lisa, rosca NPT macho

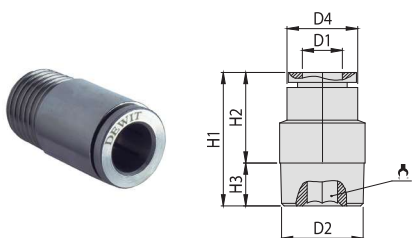


Modelo	D1	D2	Anchura nominal	D4	H1	H2	H3	(in y mm)	Peso (oz)
1121A-5/32-U10	5/32	10-32 UNF	0.079	0.394	0.909	0.776	0.134	2	0.296
1121A-5/32-18		NPT 1/8	0.118	0.394	0.886	0.630	0.256	3	0.325
1121A-5/32-28		NPT 1/4	0.118	0.394	0.886	0.551	0.335	3	0.607
1121A-1/4-U10	1/4	10-32 UNF	0.079	0.492	0.921	0.787	0.134	2	0.409
1121A-1/4-18		NPT 1/8	0.197	0.492	0.917	0.661	0.256	5	0.409
1121A-1/4-28		NPT 1/4	0.197	0.492	0.945	0.610	0.335	5	0.557
1121A-1/4-38		NPT 3/8	0.197	0.492	0.984	0.591	0.394	5	0.981
1121A-1/4-48	NPT 1/2	0.197	0.492	1.039	0.528	0.512	5	1.848	
1121A-5/16-18	5/16	NPT 1/8	0.217	0.669	1.213	0.957	0.256	7/32"	0.882
1121A-5/16-28		NPT 1/4	0.252	0.669	1.232	0.898	0.335	1/4"	0.924
1121A-5/16-38		NPT 3/8	0.315	0.630	1.220	0.827	0.394	8	0.981
1121A-5/16-48	NPT 1/2	0.315	0.630	1.220	0.709	0.512	8	1.658	
1121A-3/8-18	3/8	NPT 1/8	0.217	0.551	1.091	0.835	0.256	7/32"	0.536
1121A-3/8-28		NPT 1/4	0.252	0.551	1.063	0.728	0.335	1/4"	0.571
1121A-3/8-38		NPT 3/8	0.252	0.551	1.063	0.669	0.394	1/4"	0.952
1121A-3/8-48		NPT 1/2	0.252	0.551	1.063	0.551	0.512	1/4"	1.714
1121A-1/2-28	1/2	NPT 1/4	0.252	0.740	1.299	0.965	0.335	1/4"	0.981
1121A-1/2-38		NPT 3/8	0.378	0.740	1.260	0.866	0.394	3/8"	0.974
1121A-1/2-48		NPT 1/2	0.378	0.740	1.240	0.728	0.512	3/8"	1.467

Conexión recta, rosca NPT macho

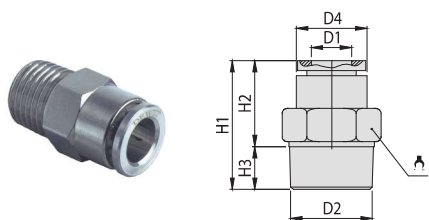


Modelo	D1	D2	Anchura nominal	D4	H1	H2	H3	(in y mm)	Peso (oz)
1121-5/32-U10	5/32	10-32 UNF	0.079	0.394	0.906	0.772	0.134	10	0.303
1121-5/32-18		NPT 1/8	0.130	0.394	0.906	0.650	0.256	11	0.353
1121-5/32-28		NPT 1/4	0.130	0.394	0.906	0.571	0.335	9/16"	0.564
1121-1/4-U10	1/4	10-32 UNF	0.079	0.492	0.929	0.795	0.134	1/2"	0.437
1121-1/4-18		NPT 1/8	0.197	0.492	0.937	0.681	0.256	1/2"	0.402
1121-1/4-28		NPT 1/4	0.217	0.492	0.957	0.622	0.335	9/16"	0.550
1121-1/4-38		NPT 3/8	0.197	0.492	0.992	0.598	0.394	11/16"	0.931
1121-1/4-48	NPT 1/2	0.197	0.492	1.043	0.531	0.512	7/8"	1.559	
1121-5/16-18	5/16	NPT 1/8	0.256	0.551	1.102	0.846	0.256	14	0.550
1121-5/16-28		NPT 1/4	0.283	0.551	1.063	0.728	0.335	9/16"	0.564
1121-5/16-38		NPT 3/8	0.276	0.551	1.063	0.669	0.394	11/16"	0.896
1121-5/16-48	NPT 1/2	0.283	0.551	1.063	0.551	0.512	7/8"	1.531	
1121-3/8-18	3/8	NPT 1/8	0.256	0.630	1.181	0.925	0.256	11/16"	0.804
1121-3/8-28		NPT 1/4	0.354	0.630	1.220	0.886	0.335	11/16"	0.811
1121-3/8-38		NPT 3/8	0.354	0.630	1.154	0.760	0.394	11/16"	0.917
1121-3/8-48		NPT 1/2	0.354	0.630	1.260	0.748	0.512	7/8"	1.608
1121-1/2-28	1/2	NPT 1/4	0.354	0.736	1.299	0.965	0.335	19	0.959
1121-1/2-38		NPT 3/8	0.472	0.736	1.276	0.882	0.394	19	1.016
1121-1/2-48		NPT 1/2	0.472	0.736	1.232	0.720	0.512	7/8"	1.362

Conexión recta, conexión rápida



Modelo	D1	D2	Anchura nominal	D4	L1	Peso (oz)
1068-5/32	5/32	5/32	0.118	0.394	1.433	0.508
1068-1/4	1/4	1/4	0.209	0.492	1.472	0.642
1068-5/16	5/16	5/16	0.268	0.551	1.535	0.825
1068-3/8	3/8	3/8	0.335	0.630	1.677	1.065
1068-1/2	1/2	1/2	0.394	0.736	1.760	1.263


Conexión en "T", conexión rápida

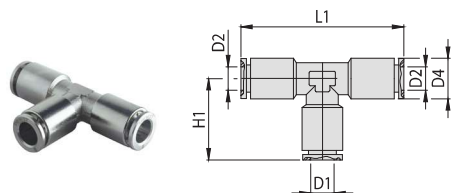


Modelo	D1	D2	Anchura nominal	D4	H1	L1	Peso (oz)
1062-5/32	5/32	5/32	0.118	0.394	0.906	1.811	0.875
1062-1/4	1/4	1/4	0.209	0.492	0.945	1.890	1.037
1062-5/16	5/16	5/16	0.268	0.551	1.063	2.126	1.474
1062-3/8	3/8	3/8	0.335	0.630	1.240	2.480	2.215
1062-1/2	1/2	1/2	0.394	0.736	1.260	2.520	2.519

Conexión rápida estándar de latón, rosca NPT

Conexión recta, rosca NPT hembra

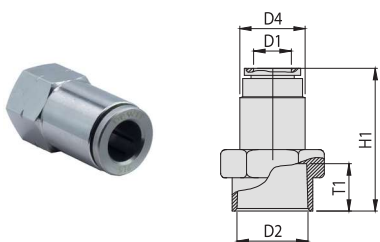


Modelo	D1	D2	Anchura nominal	D4	H1	T1	(in y mm)	Peso (oz)
1130-5/32-U10	5/32	10-32 UNF	0.087	0.394	0.945	0.220	10	0.381
1130-5/32-18		NPT 1/8	0.130	0.394	1.063	0.335	9/16"	0.593
1130-5/32-28		NPT 1/4	0.118	0.394	1.169	0.433	11/16"	0.818
1130-1/4-U10	1/4	10-32 UNF	0.157	0.492	0.945	0.220	1/2"	0.578
1130-1/4-18		NPT 1/8	0.197	0.492	1.087	0.335	9/16"	0.691
1130-1/4-28		NPT 1/4	0.197	0.492	1.181	0.433	11/16"	0.917
1130-1/4-38		NPT 3/8	0.197	0.492	1.220	0.472	20	1.037
1130-1/4-48	NPT 1/2	0.220	0.492	1.299	0.547	24	1.383	
1130-5/16-18	5/16	NPT 1/8	0.283	0.551	1.114	0.335	9/16"	0.720
1130-5/16-28		NPT 1/4	0.287	0.551	1.228	0.433	11/16"	0.988
1130-5/16-38		NPT 3/8	0.287	0.551	1.260	0.472	20	1.101
1130-5/16-48	NPT 1/2	0.287	0.551	1.339	0.547	24	1.460	
1130-3/8-18	3/8	NPT 1/8	0.335	0.630	1.181	0.335	11/16"	1.093
1130-3/8-28		NPT 1/4	0.331	0.630	1.299	0.433	11/16"	1.136
1130-3/8-38		NPT 3/8	0.354	0.630	1.339	0.472	20	1.213
1130-3/8-48	NPT 1/2	0.354	0.630	1.417	0.547	24	1.552	
1130-1/2-28	1/2	NPT 1/4	0.433	0.736	1.315	0.433	19	1.355
1130-1/2-38		NPT 3/8	0.433	0.736	1.358	0.472	20	1.263
1130-1/2-48		NPT 1/2	0.433	0.736	1.433	0.547	24	1.623

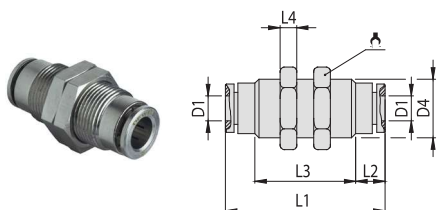


Conexión recta pasamuros, conexión rápida.

Modelo	D1	D2	Anchura nominal	D4	L1	L2	L3	L4	(mm)	Peso (oz)
1069-5/32	5/32	5/32	0.118	M12X1	1.449	0.264	0.921	0.142	14	0.783
1069-1/4	1/4	1/4	0.209	M14X1	1.449	0.264	0.921	0.157	17	1.030
1069-5/16	5/16	5/16	0.268	M16X1	1.535	0.295	0.945	0.169	19	1.340
1069-3/8	3/8	3/8	0.335	M18X1	1.732	0.315	1.102	0.197	21	1.820
1069-1/2	1/2	1/2	0.394	M20X1	1.752	0.325	1.102	0.197	24	2.046

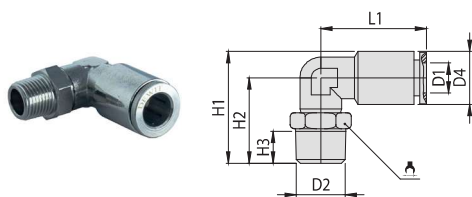

Conexión codo a 90°, rosca NPT macho

Modelo	D1	D2	Anchura nominal	D4	H1	H2	H3	L1	(in y mm)	Peso (oz)
1122-5/32-U10	5/32	10-32 UNF	0.079	0.394	0.866	0.669	0.134	0.909	10	0.559
1122-5/32-18		NPT 1/8	0.079	0.394	0.957	0.760	0.256	0.909	11	0.638
1122-5/32-28		NPT 1/4	0.079	0.394	1.063	0.866	0.335	0.909	9/16"	0.819
1122-1/4-U10	1/4	10-32 UNF	0.071	0.492	0.945	0.699	0.134	0.957	11	0.701
1122-1/4-18		NPT 1/8	0.138	0.492	1.039	0.793	0.256	0.957	1/2"	0.772
1122-1/4-28		NPT 1/4	0.157	0.492	1.173	0.927	0.335	0.957	9/16"	0.921
1122-1/4-38		NPT 3/8	0.157	0.492	1.181	0.935	0.394	0.957	11/16"	1.134
1122-1/4-48	NPT 1/2	0.157	0.492	1.142	0.896	0.512	0.957	7/8"	1.685	
1122-5/16-18	5/16	NPT 1/8	0.217	0.551	1.157	0.882	0.256	1.083	1/2"	1.071
1122-5/16-28		NPT 1/4	0.217	0.551	1.236	0.961	0.335	1.083	14	1.197
1122-5/16-38		NPT 3/8	0.217	0.551	1.280	1.004	0.394	1.083	11/16"	1.425
1122-5/16-48	NPT 1/2	0.217	0.551	1.417	1.142	0.512	1.083	7/8"	1.913	
1122-3/8-18	3/8	NPT 1/8	0.260	0.630	1.272	0.957	0.256	1.252	9/16"	1.488
1122-3/8-28		NPT 1/4	0.295	0.630	1.378	1.063	0.335	1.252	9/16"	1.575
1122-3/8-38		NPT 3/8	0.295	0.630	1.370	1.055	0.394	1.252	11/16"	1.780
1122-3/8-48	NPT 1/2	0.295	0.630	1.535	1.220	0.512	1.252	7/8"	2.323	
1122-1/2-28	1/2	NPT 1/4	0.354	0.736	1.406	1.037	0.335	1.244	11/16"	1.937
1122-1/2-38		NPT 3/8	0.366	0.736	1.469	1.100	0.394	1.244	11/16"	2.031
1122-1/2-48		NPT 1/2	0.366	0.736	1.575	1.207	0.512	1.244	7/8"	2.512

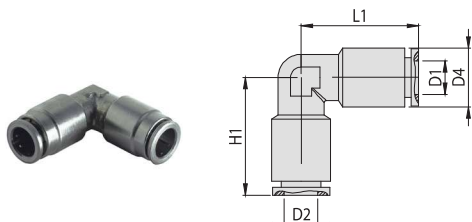



Conexión codo a 90°, conexión rápida

Modelo	D1	D2	Anchura nominal	D4	H1	L1	Peso (oz)
1066-5/32	5/32	5/32	0.118	0.394	0.906	0.906	0.614
1066-1/4	1/4	1/4	0.209	0.492	0.945	0.945	0.776
1066-5/16	5/16	5/16	0.268	0.551	1.063	1.063	1.079
1066-3/8	3/8	3/8	0.335	0.630	1.240	1.240	1.580
1066-1/2	1/2	1/2	0.394	0.736	1.260	1.260	1.905

Conexión rápida estándar de latón, rosca NPT

Conexión en "T", rosca NPT macho central

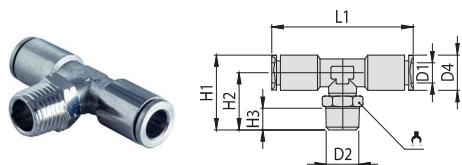

Modelo	D1	D2	Anchura nominal	D4	H1	H2	H3	L1	 (in y mm)	Peso (oz)
1125-5/32-U10	5/32	10-32 UNF	0.079	0.394	0.866	0.669	0.134	1.811	10	0.769
1125-5/32-18		NPT 1/8	0.094	0.394	0.945	0.748	0.256	1.811	11	0.840
1125-5/32-28		NPT 1/4	0.094	0.394	1.016	0.819	0.335	1.811	9/16"	1.009
1125-1/4-U10	1/4	10-32 UNF	0.079	0.492	0.945	0.699	0.134	1.890	10	0.952
1125-1/4-18		NPT 1/8	0.157	0.492	1.016	0.770	0.256	1.890	1/2"	1.044
1125-1/4-28		NPT 1/4	0.157	0.492	1.157	0.911	0.335	1.890	9/16"	1.192
1125-1/4-38	1/2	NPT 3/8	0.157	0.492	1.157	0.911	0.394	1.890	11/16"	1.376
1125-1/4-48		NPT 1/2	0.157	0.492	1.311	1.065	0.512	1.890	7/8"	1.884
1125-5/16-18		NPT 1/8	0.220	0.551	1.142	0.866	0.256	2.126	1/2"	1.404
1125-5/16-28	5/16	NPT 1/4	0.220	0.551	1.244	0.969	0.335	2.126	14	1.517
1125-5/16-38		NPT 3/8	0.220	0.551	1.276	1.000	0.394	2.126	11/16"	1.707
1125-5/16-48		NPT 1/2	0.220	0.551	1.441	1.165	0.512	2.126	7/8"	2.152
1125-3/8-18	3/8	NPT 1/8	0.260	0.630	1.232	0.917	0.256	2.480	9/16"	1.919
1125-3/8-28		NPT 1/4	0.283	0.630	1.339	1.024	0.335	2.480	9/16"	1.997
1125-3/8-38		NPT 3/8	0.283	0.630	1.378	1.063	0.394	2.480	11/16"	2.250
1125-3/8-48	1/2	NPT 1/2	0.283	0.630	1.496	1.181	0.512	2.480	7/8"	2.674
1125-1/2-28		NPT 1/4	0.354	0.736	1.417	1.049	0.335	2.504	11/16"	2.497
1125-1/2-38		NPT 3/8	0.354	0.736	1.457	1.089	0.394	2.504	11/16"	2.610
1125-1/2-48	NPT 1/2	0.354	0.736	1.583	1.215	0.512	2.504	7/8"	3.048	

## Conexión rápida estándar de acero inoxidable, rosca NPT



- \* Gran variedad de modelos.
- \* Variedad en tamaños y conexiones.
- \* Todas sus piezas excepto las juntas de sellado son de acero inoxidable 316.
- \* Junta de sellado de Viton (FKM), resistente a la corrosión, al ácido y a las altas temperaturas.
- \* Las piezas no contienen aceites, cumple con las leyes de higiene alimentaria (apta para la industria alimentaria, química y otras).


### Cómo Pedir:

	Modelo*	Conexión 1	Conexión 2
<i>Ejemplo:</i>	<b>2121</b>	<b>10</b>	<b>28</b>
	2121 = Conexión recta, rosca macho	5/32 = tubo Ø5/32"	En blanco = igual a conexión 1
	2122 = Conexión codo a 90°, rosca macho	1/4 = tubo Ø1/4"	U10 = rosca 10-32UNF
	.	5/16 = tubo Ø5/16"	18 = rosca 1/8 NPT
	.	3/8 = tubo Ø3/8"	28 = rosca 1/4 NPT
	.	1/2 = tubo Ø1/2"	38 = rosca 3/8 NPT
	2062 = Conexión en "T", conexión rápida		48 = rosca 1/2 NPT

## Especificaciones Técnicas


Fluido de funcionamiento	Aire comprimido previamente filtrado (ISO 8573-1) Vapor Agua (condicional)*
Presión de funcionamiento	-100 KPa a 1.5 MPa
Presión máxima	2.0 MPa
Temperatura ambiente y de fluido	-20 a 140°C

NO	DESCRIPCIÓN	CONEXIÓN DE POLÍMERO
1	Cuerpo de rosca	Acero inoxidable 316
2	Junta de rosca	FKM
3	Cuerpo	Acero inoxidable 316
4	Junta de tubo	FKM
5	Cuña de sujeción	Acero inoxidable 316
6	Anillo de liberación	Acero inoxidable 301
7	Manguera	PU/PE/PA

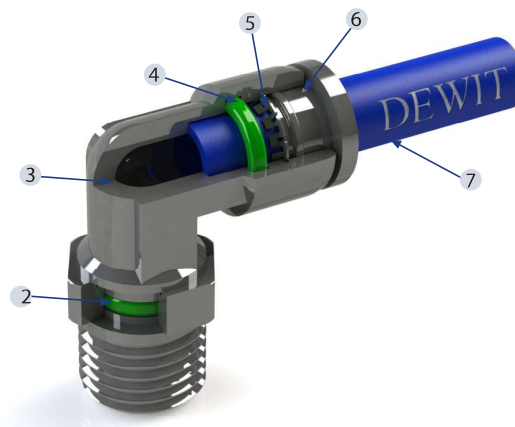


Conexión rápida estándar de acero inoxidable, rosca NPT

Conexión recta, rosca NPT macho

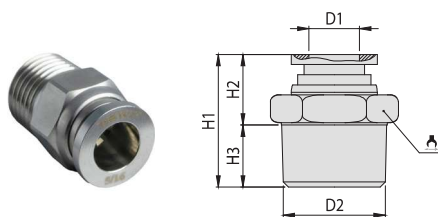


Modelo	D1	D2	Anchura nominal	H1	H2	H3		Peso (oz)
2121-5/32-U10	5/32	10-32 UNF	0.094	0.839	0.661	0.177	10	0.254
2121-5/32-18		1/8 NPT	0.122	0.736	0.480	0.256	10	0.261
2121-5/32-28		1/4 NPT	0.122	0.780	0.413	0.366	14	0.501
2121-1/4-U10	1/4	10-32 UNF	0.094	0.878	0.701	0.177	12	0.325
2121-1/4-18		1/8 NPT	0.197	0.783	0.528	0.256	12	0.282
2121-1/4-28		1/4 NPT	0.197	0.839	0.472	0.366	14	0.494
2121-1/4-38		3/8 NPT	0.197	0.902	0.508	0.394	17	0.889
2121-1/4-48		1/2 NPT	0.197	1.035	0.524	0.512	21	1.728
2121-5/16-18	5/16	1/8 NPT	0.236	0.972	0.717	0.256	14	0.494
2121-5/16-28		1/4 NPT	0.236	0.913	0.547	0.366	14	0.501
2121-5/16-38		3/8 NPT	0.236	0.913	0.520	0.394	17	0.840
2121-5/16-48		1/2 NPT	0.236	1.063	0.551	0.512	20	1.651
2121-3/8-18	3/8	1/8 NPT	0.248	1.110	0.854	0.256	17	0.762
2121-3/8-28		1/4 NPT	0.319	1.165	0.799	0.366	17	0.882
2121-3/8-38		3/8 NPT	0.319	1.016	0.622	0.394	17	0.868
2121-3/8-48		1/2 NPT	0.319	1.102	0.591	0.512	21	1.594
2121-1/2-28	1/2	1/4 NPT	0.354	1.280	0.913	0.366	20	1.108
2121-1/2-38		3/8 NPT	0.354	1.157	0.764	0.394	20	1.101
2121-1/2-48		1/2 NPT	0.354	1.181	0.669	0.512	21	1.517

Conexión recta, conexión rápida




Modelo	D1	D2	Anchura nominal	D4	L1	Peso (oz)
2068-5/32	5/32	5/32	0.094	0.394	1.201	0.374
2068-1/4	1/4	1/4	0.150	0.472	1.268	0.473
2068-5/16	5/16	5/16	0.295	0.551	1.378	0.670
2068-3/8	3/8	3/8	0.343	0.669	1.575	1.171
2068-1/2	1/2	1/2	0.374	0.787	1.732	1.545

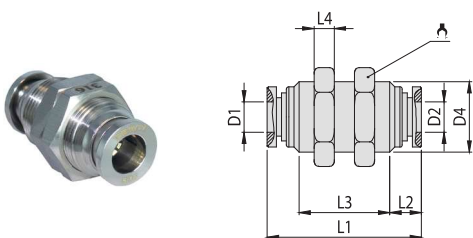

Conexión recta pasamuros, conexión rápida

Modelo	D1	D2	Anchura nominal	D4	L1	L2	L3	L4		Peso (oz)
2069-5/32	5/32	5/32	0.094	M12X1	1.201	0.276	0.650	0.134	14	0.635
2069-1/4	1/4	1/4	0.150	M14X1	1.260	0.285	0.689	0.157	17	0.875
2069-5/16	5/16	5/16	0.295	M16X1	1.378	0.323	0.732	0.177	19	1.185
2069-3/8	3/8	3/8	0.343	M18X1	1.575	0.325	0.925	0.197	21	1.700
2069-1/2	1/2	1/2	0.374	M22X1	1.732	0.364	1.004	0.197	27	2.702

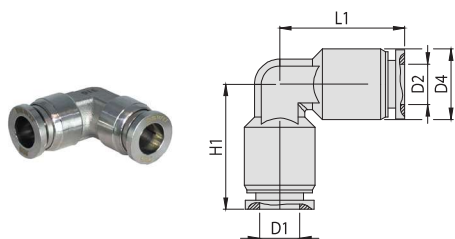


Conexión codo a 90°, conexión rápida

Modelo	D1	D2	Anchura nominal	D4	L1	Peso (oz)
2066-5/32	5/32	5/32	0.094	0.394	0.728	0.437
2066-1/4	1/4	1/4	0.150	0.472	0.787	0.593
2066-5/16	5/16	5/16	0.295	0.551	0.886	0.832
2066-3/8	3/8	3/8	0.343	0.669	1.063	1.489
2066-1/2	1/2	1/2	0.374	0.787	1.181	1.919


Conexión rápida estándar de acero inoxidable, rosca NPT

Conexión codo a 90°, rosca NPT macho

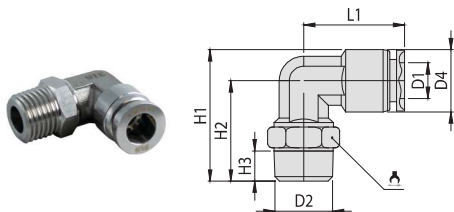


Modelo	D1	D2	Anchura nominal	D4	H1	H2	H3	L1	(in y mm)	Peso (oz)
2122-5/32-U10	5/32	10-32 UNF	0.094	0.394	1.024	0.827	0.177	0.728	10	0.494
2122-5/32-18		1/8 NPT	0.122	0.394	0.961	0.764	0.256	0.728	10	0.501
2122-5/32-28		1/4 NPT	0.122	0.394	1.055	0.858	0.366	0.728	14	0.741
2122-1/4-U10	1/4	10-32 UNF	0.094	0.472	1.102	0.866	0.177	0.787	10	0.621
2122-1/4-18		1/8 NPT	0.150	0.472	1.035	0.799	0.256	0.787	12	0.656
2122-1/4-28		1/4 NPT	0.150	0.472	1.142	0.906	0.366	0.787	14	0.875
2122-1/4-38		3/8 NPT	0.150	0.472	1.185	0.949	0.394	0.787	17	1.178
2122-1/4-48	1/2 NPT	0.150	0.472	1.346	1.110	0.512	0.787	21	1.813	
2122-5/16-18	5/16	1/8 NPT	0.217	0.551	1.205	0.929	0.256	0.886	14	0.924
2122-5/16-28		1/4 NPT	0.217	0.551	1.209	0.933	0.366	0.886	14	1.009
2122-5/16-38		3/8 NPT	0.217	0.551	1.313	1.038	0.394	0.886	17	1.355
2122-5/16-48	1/2 NPT	0.217	0.551	1.437	1.161	0.512	0.886	21	1.982	
2122-3/8-18	3/8	1/8 NPT	0.256	0.669	1.528	1.193	0.256	1.063	17	1.665
2122-3/8-28		1/4 NPT	0.295	0.669	1.449	1.114	0.366	1.063	17	1.644
2122-3/8-38		3/8 NPT	0.295	0.669	1.465	1.130	0.394	1.063	17	1.813
2122-3/8-48		1/2 NPT	0.295	0.669	1.591	1.256	0.512	1.063	21	2.427
2122-1/2-28	1/2	1/4 NPT	0.343	0.787	1.677	1.283	0.366	1.181	17	2.032
2122-1/2-38		3/8 NPT	0.343	0.787	1.551	1.157	0.394	1.181	17	2.018
2122-1/2-48		1/2 NPT	0.374	0.787	1.669	1.276	0.512	1.181	21	2.660

Conexión en "T", rosca NPT macho central

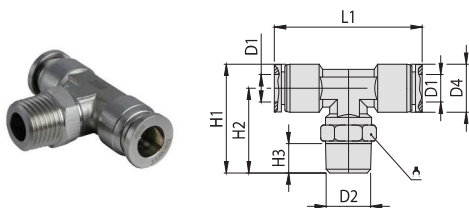


Modelo	D1	D2	Anchura nominal	D4	H1	H2	H3	L1	(mm)	Peso (oz)
2125-5/32-U10	5/32	10-32 UNF	0.094	0.394	1.024	0.827	0.177	1.457	10	0.677
2125-5/32-18		1/8 NPT	0.122	0.394	0.961	0.764	0.256	1.457	10	0.691
2125-5/32-28		1/4 NPT	0.122	0.394	1.055	0.858	0.366	1.457	14	0.924
2125-1/4-U10	1/4	10-32 UNF	0.094	0.472	1.102	0.866	0.177	1.575	10	0.832
2125-1/4-18		1/8 NPT	0.150	0.472	1.035	0.799	0.256	1.575	12	0.875
2125-1/4-28		1/4 NPT	0.150	0.472	1.142	0.906	0.366	1.575	14	1.086
2125-1/4-38		3/8 NPT	0.150	0.472	1.185	0.949	0.394	1.575	17	1.390
2125-1/4-48	1/2 NPT	0.150	0.472	1.346	1.110	0.512	1.575	21	2.025	
2125-5/16-18	5/16	1/8 NPT	0.217	0.551	1.205	0.929	0.256	1.772	14	1.220
2125-5/16-28		1/4 NPT	0.217	0.551	1.209	0.933	0.366	1.772	14	1.326
2125-5/16-38		3/8 NPT	0.217	0.551	1.313	1.038	0.394	1.772	17	1.651
2125-5/16-48	1/2 NPT	0.217	0.551	1.437	1.161	0.512	1.772	21	2.293	
2125-3/8-18	3/8	1/8 NPT	0.256	0.669	1.528	1.193	0.256	2.126	17	2.250
2125-3/8-28		1/4 NPT	0.295	0.669	1.449	1.114	0.366	2.126	17	2.236
2125-3/8-38		3/8 NPT	0.295	0.669	1.465	1.130	0.394	2.126	17	2.385
2125-3/8-48		1/2 NPT	0.295	0.669	1.591	1.256	0.512	2.126	21	2.991
2125-1/2-28	1/2	1/4 NPT	0.343	0.787	1.677	1.283	0.366	2.362	17	2.751
2125-1/2-38		3/8 NPT	0.343	0.787	1.551	1.157	0.394	2.362	17	2.709
2125-1/2-48		1/2 NPT	0.374	0.787	1.669	1.276	0.512	2.362	21	3.358

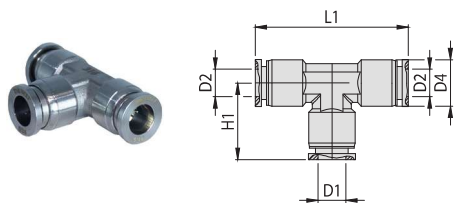

Conexión en "T", conexión rápida


Modelo	D1	D2	Anchura nominal	D4	H1	L1	Peso (oz)
2062-5/32	5/32	5/32	0.094	0.394	0.728	1.457	0.621
2062-1/4	1/4	1/4	0.150	0.472	0.787	1.575	0.825
2062-5/16	5/16	5/16	0.295	0.551	0.886	1.772	1.143
2062-3/8	3/8	3/8	0.343	0.669	1.063	2.126	2.074
2062-1/2	1/2	1/2	0.374	0.787	1.181	2.362	2.667

### Conexión rápida milimétrica estándar de latón, rosca R

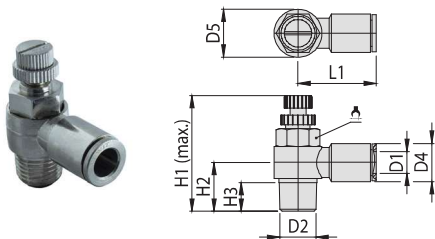


1131 Latón										
Modelo	D1	D2	D4	D5	H1	H2	H3	L1		Peso (gr)
113104M5	4	M5	10	11.5	31.4	10.2	3.5	28.2	8	25.4
11310418		R1/8	10	14	38	14.7	7.1	26	12	32
11310428		R1/4	10	18.2	44.5	19.5	10.1	27.9	15	51.4
113106M5	6	M5	10	11.5	31.4	10.2	3.5	28.2	8	25
11310618		R1/8	12	13.4	41	14.5	6.5	27.3	12	30.6
11310628		R1/4	12	17.4	48	18.5	10	28.9	14	48.2
11310638		R3/8	12	22.2	54	22.3	11.6	30.3	19	82.8
11310648	8	R4/8	12	28	62.2	26	14	36.5	24	135.6
11310818		R1/8	14	14	37.9	14.8	7.1	31.5	12	37
11310828		R1/4								
11310838		R3/8	14	22.2	54	22.3	11.6	31.9	19	86
11310848		R1/2	14	28	62.2	26	14	42	24	141.4
11311018	10	R1/8	16	14	41	16.4	7.1	33	12	42
11311028		R1/4								
11311038		R3/8	16	22.2	54	22.3	11.6	32.4	19	86.6
11311048		R1/2	16	28	62.2	26	14	33.5	24	133.8
11311228	12	R1/4	18	22	51.2	20.2	10	35.5	19	83.8
11311238		R3/8	18	22.2	54	22.35	11.6	36.9	19	93.6
11311248		R1/2	18	28	62.2	26	14	35	24	138.8

### Conexión rápida milimétrica de acero inoxidable, rosca R

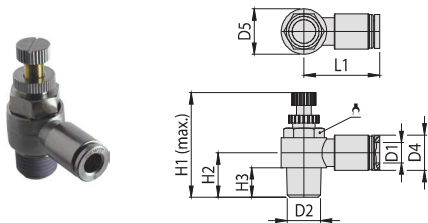


2131 Inoxidable										
Modelo	D1	D2	D4	D5	H1	H2	H3	L1		Peso (gr)
213104M5	4	M5	10	12.8	39	12.7	5	24.6	11	27
21310418		R1/8	10	12.8	39.2	15.4	7.3	24.4	11	27.4
21310428		R1/4	12	18.2	46.7	17.9	10.3	27.9	14	50.2
213106M5	6	M5	12	12.8	39.5	14	5	25.9	11	28.6
21310618		R1/8	12	12.8		15.4	7.3	0		
21310628		R1/4	12	18.2	46.7	17.9	10.3	26.9	14	47.4
21310638		R3/8	14	22	61	21.1	10.5	30.5	19	99.6
21310648	8	R1/2	16	27	60.5	25.5	12.6	34.1	24	144.4
21310818		R1/8	14	12.8	39.5	15.4	7.3	28.6	11	33.8
21310828		R1/4	14	18.2	46.7	17.9	10.3	30.7	14	52.4
21310838		R3/8	14	22	61	21.1	10.5	31.3	19	97.6
21310848		R1/2	16	27	60.5	25.5	12.6	35.5	24	144.8
21311018	10	R1/8	16	12.8	39.5	15.4	7.3	29.9	11	36.8
21311028		R1/4	16	18.2	46.7	17.9	10.3	32.4	14	55.2
21311038		R3/8	16	22	61	21.1	10.5	34	19	101.8
21311048		R1/2	17	27	60.5	25.5	12.6	33.5	24	139.6
21311228	12	R1/4	19	18.2	46.7	17.9	10.3	33.7	14	63
21311238		R3/8	19	22	61	21.1	10.5	35.4	19	109.4
21311248		R1/2	19	27	60.5	25.5	12.6	37.5	24	150.2

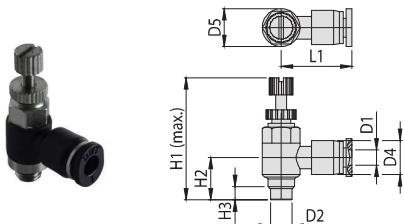

### Conexión rápida milimétrica mini de polímero


MI-0131										
Modelo	D1	D2	D4	D5	H1	H2	H3	L1		Peso (gr)
MI-013104M3	04	M3	9	10	32.1	9.8	3	17.7	8	8.2
MI-013104M5		M5	9	10	32.1	10.2	3.5	17.7	8	8.2
MI-013104M6		M6	9	10	32.1	11.1	3.9	17.7	8	9

Conexión rápida milimétrica de polímero, rosca G

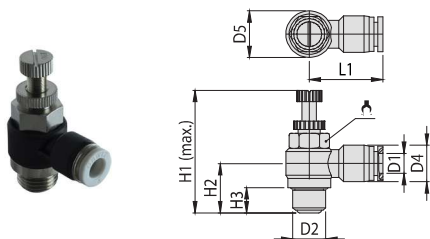


0131-G										
Modelo	D1	D2	D4	D5	H1	H2	H3	L1		Peso (gr)
01310418-G	4	G 1/8	11	10	41.5	14	6	22.8	12	20.8
01310428-G		G 1/4	13	18.2	47.5	17.8	9	24.4	14	39
01310618-G		G 1/8	13	10	41.5	14.5	6	22.8	12	21.6
01310628-G	6	G 1/4	13	14.5	47.5	18.8	9	25.4	14	38.6
01310638-G		G 3/8	13	22.6	53.5	21.6	9.6	26.7	19	65
01310648-G		G 1/2	14.5	27.7	61.7	26.3	12	31.9	14	105.2
01310818-G	8	G 1/8	14.5	14.5	41.5	15.5	6	25.9	12	22.2
01310828-G		G 1/4	14.5	18.2	47.5	19.3	9	28.5	14	40
01310838-G		G 3/8	14.5	22.6	53.5	21.7	9.6	29.7	19	65.8
01310848-G	10	G 1/2	14.5	27.7	61.7	26.7	12	31.9	14	105
01311018-G		G 1/8	18.5	14.5	41.5	17.3	6	29	12	25.2
01311028-G		G 1/4	18.5	18.2	47.5	20.6	9	30.6	14	43.2
01311038-G	12	G 3/8	18.5	22.6	53.5	23.0	9.6	31.7	19	68
01311048-G		G 1/2	18.5	27.7	61.7	26.8	12	34.1	14	103.8
01311228-G		G 1/4	21	18.2	47.5	23	9	32.9	14	45.4
01311238-G	12	G 3/8	21	22.6	53.5	24.8	9.6	34.7	19	72
01311248-G		G 1/2	21	27.7	61.7	27.2	12	36.3	14	109.2

Conexión rápida estándar de polímero, rosca NPT

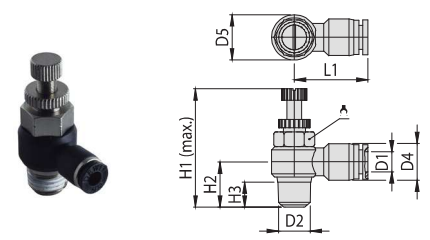


0131 Estándar										
Modelo	D1	D2	D4	D5	H1	H2	H3	L1		Peso (oz)
0131-1/8-U10	1/8	10-32 UNF	0.433	0.394	1.264	0.417	0.138	0.787	8	0.317
0131-1/8-18		1/8 NPT	0.433	0.571	1.646	0.563	0.280	0.896	12	0.705
0131-1/8-28		1/4 NPT	0.512	0.717	1.874	0.705	0.398	0.961	14	1.298
0131-5/32-U10	5/32	10-32 UNF	0.433	0.394	1.264	0.417	0.138	0.787	8	0.310
0131-5/32-18		1/8 NPT	0.433	0.571	1.646	0.563	0.280	0.896	12	0.698
0131-5/32-28		1/4 NPT	0.512	0.717	1.874	0.705	0.398	0.961	14	1.298
0131-1/4-U10	1/4	10-32 UNF	0.512	0.394	1.280	0.472	0.138	0.858	8	0.332
0131-1/4-18		1/8 NPT	0.512	0.571	1.642	0.579	0.280	0.896	12	0.720
0131-1/4-28		1/4 NPT	0.512	0.717	1.874	0.744	0.406	1.000	14	1.298
0131-1/4-38	5/16	3/8 NPT	0.512	0.890	2.102	0.846	0.457	1.051	19	2.187
0131-5/16-18		1/8 NPT	0.571	0.571	1.642	0.616	0.280	1.022	12	0.755
0131-5/16-28		1/4 NPT	0.571	0.717	1.874	0.762	0.406	1.122	14	1.369
0131-5/16-38	3/8	3/8 NPT	0.571	0.890	2.102	0.848	0.457	1.169	19	2.215
0131-5/16-48		1/2 NPT	0.571	1.091	2.409	1.030	0.551	1.258	14	3.605
0131-3/8-18		1/8 NPT	0.728	0.571	1.642	0.687	0.280	1.144	12	0.861
0131-3/8-28	3/8	1/4 NPT	0.728	0.717	1.874	0.813	0.406	1.205	14	1.418
0131-3/8-38		3/8 NPT	0.728	0.890	2.102	0.900	0.457	1.248	19	2.328
0131-3/8-48		1/2 NPT	0.728	1.091	2.409	1.033	0.551	1.344	24	3.683
0131-1/2-28	1/2	1/4 NPT	0.827	0.717	1.874	0.909	0.406	1.295	14	1.538
0131-1/2-38		3/8 NPT	0.827	0.890	2.102	0.972	0.457	1.366	19	2.377
0131-1/2-48		1/2 NPT	0.827	1.091	2.409	1.051	0.551	1.431	24	3.718

Conexión estándar, rosca NPT

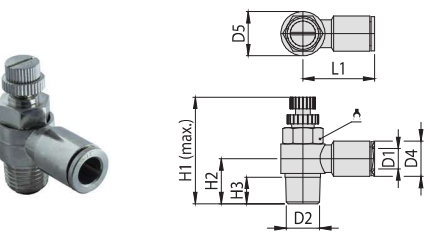


1131 Latón Estándar										
Modelo	D1	D2	D4	D5	H1	H2	H3	L1		Peso (oz)
1131-5/32-U10	5/32	10-32 UNF	0.394	0.394	1.264	0.417	0.138	0.913	8	0.586
1131-5/32-18		1/8 NPT	0.394	0.528	1.642	0.579	0.256	1.047	12	1.065
1131-5/32-28		1/4 NPT	0.394	0.685	1.898	0.738	0.394	1.120	14	1.700
1131-1/4-U10	1/4	10-32 UNF	0.492	0.394	1.264	0.417	0.138	0.913	8	0.607
1131-1/4-18		1/8 NPT	0.492	0.528	1.642	0.579	0.256	0.622	12	1.115
1131-1/4-28		1/4 NPT	0.492	0.685	1.898	0.738	0.394	1.120	14	1.735
1131-5/16-18	5/16	1/8 NPT	0.551	0.528	1.642	0.579	0.256	1.134	12	1.242
1131-5/16-28		1/4 NPT	0.551	0.685	1.898	0.738	0.394	1.191	14	1.870
1131-5/16-38		3/8 NPT	0.551	0.874	2.087	0.854	0.472	1.280	19	2.956

Conexión rápida estándar de polímero, rosca R




0131 Estándar R										
Modelo	D1	D2	D4	D5	H1	H2	H3	L1		Peso (gr)
0131-1/8-U10-R	1/8	10-32 UNF	0.433	0.394	1.264	0.417	0.138	0.787	8	0.317
0131-1/8-18-R		R 1/8	0.433	0.571	1.646	0.563	0.280	0.896	12	0.698
0131-1/8-28-R		R 1/4	0.512	0.717	1.874	0.705	0.398	0.961	14	1.291
0131-5/32-U10-R	5/32	10-32 UNF	0.433	0.394	1.264	0.417	0.138	0.787	8	0.310
0131-5/32-18-R		R 1/8	0.433	0.571	1.646	0.563	0.280	0.896	12	0.684
0131-5/32-28-R	1/4	R 1/4	0.512	0.717	1.874	0.705	0.398	0.961	14	1.291
0131-1/4-U10-R		10-32 UNF	0.512	0.394	1.280	0.472	0.138	0.858	8	0.339
0131-1/4-18-R		R 1/8	0.512	0.571	1.642	0.579	0.280	0.896	12	0.705
0131-1/4-28-R	5/16	R 1/4	0.512	0.717	1.874	0.744	0.406	1.000	14	1.277
0131-1/4-38-R		R 3/8	0.512	0.890	2.102	0.846	0.457	1.051	19	2.187
0131-5/16-18-R		R 1/8	0.571	0.571	1.642	0.616	0.280	1.022	12	0.741
0131-5/16-28-R	3/8	R 1/4	0.571	0.717	1.874	0.762	0.406	1.122	14	1.312
0131-5/16-38-R		R 3/8	0.571	0.890	2.102	0.848	0.457	1.169	19	2.215
0131-5/16-48-R		R 1/2	0.571	1.091	2.409	1.030	0.551	1.258	14	3.527
0131-3/8-18-R	1/2	R 1/8	0.728	0.571	1.642	0.687	0.280	1.144	12	0.854
0131-3/8-28-R		R 1/4	0.728	0.717	1.874	0.813	0.406	1.205	14	1.439
0131-3/8-38-R		R 3/8	0.728	0.890	2.102	0.900	0.457	1.248	19	2.314
0131-3/8-48-R	1/2	R 1/2	0.728	1.091	2.409	1.033	0.551	1.344	24	3.661
0131-1/2-28-R		R 1/8	0.827	0.717	1.874	0.909	0.406	1.295	14	1.474
0131-1/2-38-R		R 3/8	0.827	0.890	2.102	0.972	0.457	1.366	19	2.349
0131-1/2-48-R		R 1/2	0.827	1.091	2.409	1.051	0.551	1.431	24	3.704

Conexión rápida estándar de acero inoxidable, rosca NPT



2131 Inoxidable										
Modelo	D1	D2	B1	D4	H1	H2	H3	L1		Peso (oz)
2131-1/4-U10	1/4	10-32 UNF	0.472	0.457	1.366	0.476	0.138	0.811	8	0.748
2131-1/4-18		1/8 NPT	0.551	0.472	1.772	0.602	0.256	0.898	12	1.249
2131-1/4-28		1/4 NPT	0.709	0.472	2.079	0.866	0.394	0.953	5/8"	2.222
2131-1/4-38	3/8	3/8 NPT	0.827	0.472	2.291	0.965	0.472	1.043	19	3.683
2131-1/4-48		1/2 NPT	1.063	0.472	2.787	1.185	0.512	1.165	24	6.187
2131-3/8-18		1/8 NPT	0.709	0.669	1.929	0.717	0.256	1.122	5/8"	2.399
2131-3/8-28	1/2	1/4 NPT	0.709	0.669	2.083	0.866	0.394	1.110	5/8"	2.596
2131-3/8-38		3/8 NPT	0.827	0.669	2.291	0.965	0.472	1.193	19	3.337
2131-3/8-48		1/2 NPT	1.063	0.669	2.795	1.185	0.512	1.303	24	6.519
2131-1/2-28	1/2	1/4 NPT	0.827	0.768	2.244	0.941	0.394	1.268	19	3.668
2131-1/2-38		3/8 NPT	0.827	0.768	2.291	0.965	0.472	1.268	19	3.866
2131-1/2-48		1/2 NPT	1.063	0.768	2.791	1.185	0.512	1.386	24	6.744

Conexión rápida estándar



00NSF Estándar										
Modelo	D1	B1	D2	H1	H2	H3	L1	L2	Peso (oz)	
00NSF-1/8	1/8	0.453	0.236	1.213	0.264	0.256	1.555	0.563	0.423	
00NSF-5/32	5/32	0.453	0.236	1.213	0.264	0.256	1.555	0.563	0.395	
00NSF-1/4	1/4	0.583	0.315	1.701	0.354	0.429	1.874	0.787	0.988	
00NSF-5/16	5/16	0.709	0.394	1.858	0.390	0.453	2.157	0.874	1.319	
00NSF-3/8	3/8	0.803	0.472	2.094	0.394	0.480	2.492	1.024	2.222	
00NSF-1/2	1/2	1.087	0.535	2.252	0.512	0.626	2.965	1.268	3.485	